CABINA DE PINTURA VIA SÊCA TIPO CVS

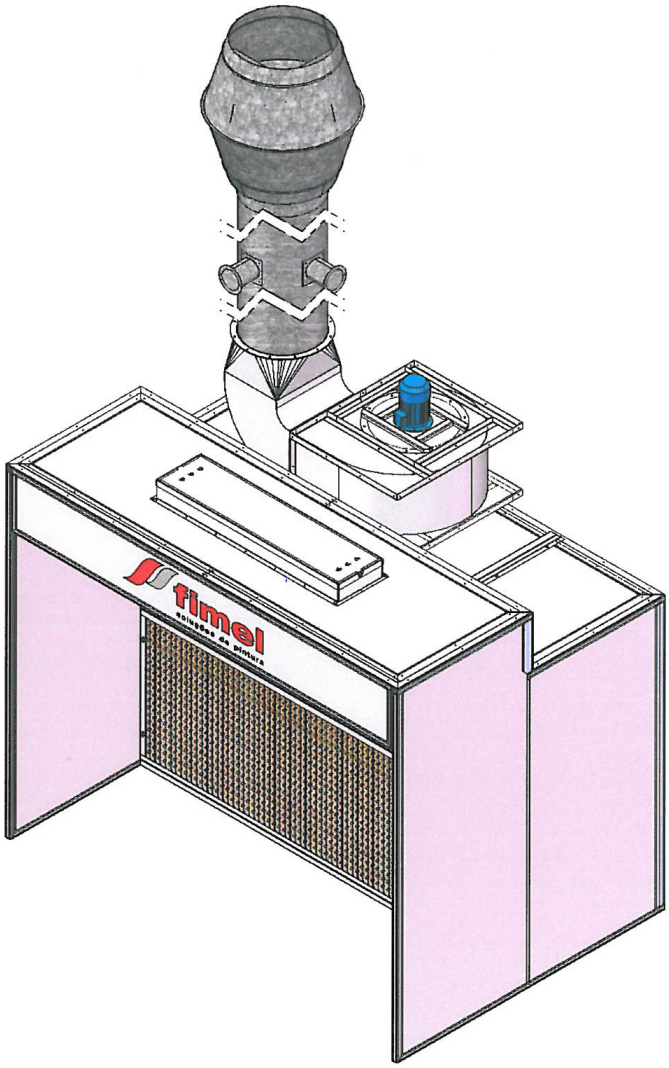

TIPO	Dimensões A x L (mm)	Exaustão			
		Ventilador	Potência (CV)	Caudal (m^3/h)	Ø (mm)
CVS 2020	2000x2000	1650 FML	2	12000	500
CVS 2030	2000x3000	165 FML	2	12000	500
CVS 2040	2000x4000	1856 FML	4	14400	560
CVS 2050	2000x5000	Sodeca HPX-100-4T-10	10	63000	1000

Características Construtivas

- Construção das laterais e teto em painéis isorighe, unidos entre si através de perfis de alumínio.
- Sistema de iluminação interior.
- Quadro elétrico de proteção e comando individual.

Sistema de Exaustão e Filtração

- Exaustão através de um ventilador helicoidal.
- Painel frontal filtrante equipado com filtro ecológico, conforme 03.O.11.

APARTADO 29 | 3754 – 908 AGUADA DE CIMA | ÁGUEDA | PORTUGAL
Telef .: +351 234660880 | Fax .: +351 234660881 | e-mail: fimel@fimel.pt | Internet: www.fimel.pt